


## СМАРТСКРИН НВ120/1

**Внешний угол гидроизоляционной ленты армированной с обеих сторон щелочестойким полипропиленовым полотном**

### Описание

Внутренний и внешний угловые элементы используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.

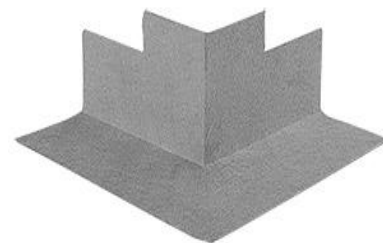

### Технические характеристики

Размер: 210x210 мм

Ширина изоляционного покрытия, мм: 120

Армированы с обеих сторон щелочестойким полипропиленовым полотном.

Толщина, мм: ~ 0,6

Рабочая температура, °С: -30 ...+ 90

Выдерживает давление, атм.: >1,5

**Упаковка:**

**Хранение:** 12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке

### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите на обрабатываемую поверхность слой эластичной гидроизоляции Смартскрин НК10 Е2к. Вдавите в него угловой элемент гладким металлическим(пластиковым) шпателем или валиком, чтобы удалить все воздушные «пузыри». Следующий слой гидроизоляционного состава наносят поверх сечтатой части угла. Угловой элемент стыкуется с гидроизоляционной лентой гидроизоляционным составом внахлест на 5 см: сначала укладывается угол, на него сверху накладывается лента.

Внутренний и внешний углы представляют собой эластомер, нанесенный на полиэфирную сетку или эластомер, покрытый полиэфирным полотном с двух сторон.